



MILID COAT

ガス透過性防水シート補修用接着剤 「ミリッドコート」

- ガス透過性防水シートのパッチ補修に
- 構造物周り等のガス透過性防水シートの接合に

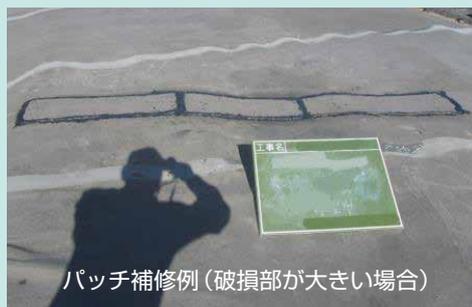


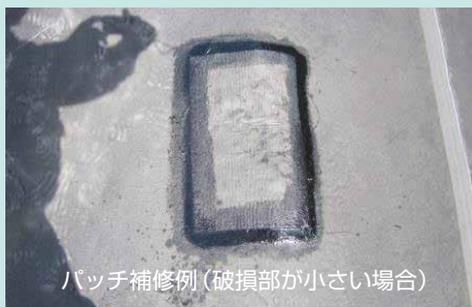

ガス透過性防水シート補修用接着剤

「ミリッドコート」

ガス透過性防水シート補修用接着剤である「ミリッドコート」は、二液混合タイプのポリウレタン系接着剤（二液性ポリウレタンエラストマー）です。浸透性が高く、ガス透過性防水シートの不織布層に素早く均一に浸み込み、微多孔フィルム層と一体化します。

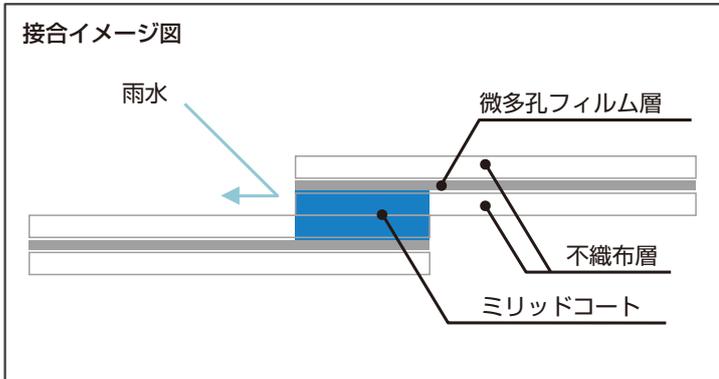


成分表

	成分	混合比(重量比)
A液	ポリオール類	1
B液	イソシアネート類	0.27

	硬化時間(原料温度23℃時)
夏用	12分程度
冬用	9分程度

※夏用、冬用の2種類があり硬化時間が異なります。

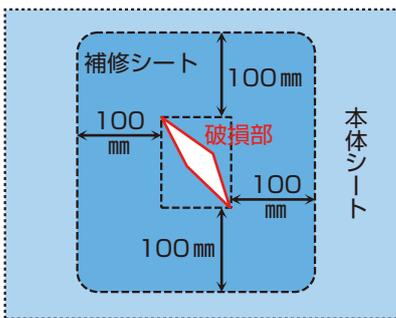

■パッチ補修の例

重ね幅が100mm以上となるよう補修シートを準備し、本体シートと補修シートの接合面にミリッドコートを塗布し、接着します。

MILID COAT

■ミリッドコートの塗布手順

①準備・混合(混合比に従い、デジタル秤で計量する)



A液の投入



B液の投入



混合

②塗布・貼付け



塗布



シートの貼付け



外周端部の塗布

ジオシンセティックス技術研究会
Japanese Association of Geosynthetics, JAG

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-7-1
地方独立行政法人 大阪産業技術研究所 和泉センター内
TEL 0725-51-2739 FAX 0725-51-2529

